

Systembeschreibung Holz- Metallfenster

Holz- Metallfenster bestehen durch ihr natürliches Material im Innen- und Aussenbereich für sehr geringe Unterhaltskosten. Für die Bauherrschaft ein Inbegriff für Schönheit und Behaglichkeit. Sie lassen sich individuellen Wünschen anpassen und geben dem Gebäude einen besonderen Charakter. Aus ausgesuchten Hölzern gefertigt, entsprechen sie hinsichtlich Komfort, Wärme und Schalldämmung den höchsten Ansprüchen.

Konstruktion: **Holz- Metallfenster SIRIUS *light* 84 / 64 mm
Metall aussen flächenbündig
Minergie - P**

Holz: **Fichtenholz** aus 3-Schicht lamiierten Kanteln speziell für den Fensterbau eingeschnitten und technisch getrocknet.
Rahmenbreiten: rundum 95 mm
Rahmendicke: Standard 84 mm mit Metall 84 mm
Setzstückbreite: Mind. 110 mm
Kämpferbreite: Mind. 100 mm
Flügeldicke: Standard 64 mm mit Metall 82 mm
Flügelriesbreite: 68 mm

Aluteile aussen: Die Aluteile werden in allen RAL, NCS Farben pulverbeschichtet, oder farblos eloxiert, auf Wunsch auch farbig eloxiert (kleiner Mehrpreis).

Glaseinsatz: Verglasungsdichtung aussen im Metall eingezogen, schwarz
Innere Dichtung schwarz 2 mm
Falzgrund entspannt, belüftet und grundiert.

Verglasung: Glasdicke von 24 - 52 mm
Ug- Wert - 0.50 W/m² K möglich
Abstandhalter Ecospecer schwarz
Psi Wert bei 3-fach Isolierglas 0.035 W/m² K

Rahmendichtungen: Umlaufende EPDM Dichtungen schwarz verschweisst
Auf Wunsch Überschlagsdichtung schwarz (kleiner Aufpreis)


Beschläge: Maco Multi-POWER total verdeckt eingebaut.

Wetterschenkel: Aus Aluminium 2-teilig, farblos eloxiert
Wetterschenkeldeckel ist auch in der Farbe des Metalles möglich (kleiner Mehrpreis).

Fenstergriffe: Typ Harmony aus Aluminium, farblos eloxiert (Standard Lötscher)
Gegen einen Mehrpreis können wir jeden anderen Griff liefern und montieren.


Montage: Die Montage erfolgt durch unsere langjährigen Monteure.
Diese haben eine jahrelange Erfahrung bei der Montage von Fenstern.

Technische Änderungen werden vorbehalten !

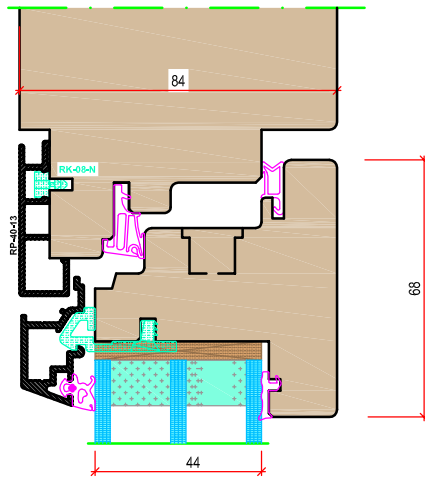

Optional:

- Flügel mit und ohne Überschlagsdichtung
- scharfkantige Glaswange (geschlossene Fuge beim Eck)
- Rahmen innen scharfkantig (geschlossene Fuge beim Eck)
- Glasdicke nach Bedarf

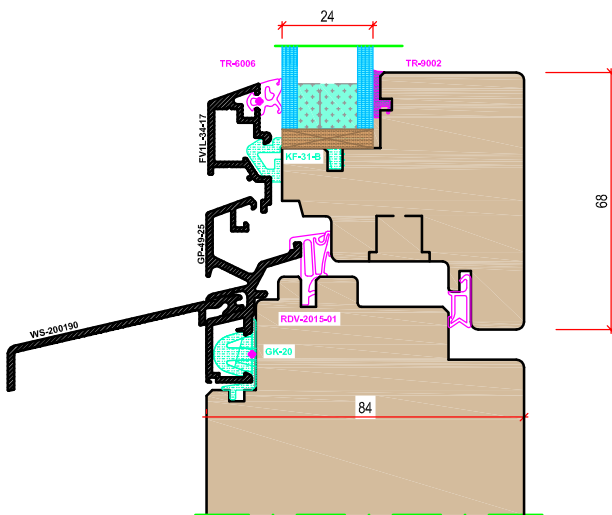

Minergie-P-Fenster

