

Systembeschreibung Holz- Metallfenster

Holz- Metallfenster bestehen durch ihr natürliches Material im Innen- und Aussenbereich für sehr geringe Unterhaltskosten. Für die Bauherrschaft ein Inbegriff für Schönheit und Behaglichkeit. Sie lassen sich individuellen Wünschen anpassen und geben dem Gebäude einen besonderen Charakter. Aus ausgesuchten Hölzern gefertigt, entsprechen sie hinsichtlich Komfort, Wärme und Schalldämmung den höchsten Ansprüchen.

Konstruktion: **Holz-Metallfenster SIRIUS *D* 74 /74 mm**
Metall aussen flächenversetzt
Minergie-P Fenster

Holz: **Fichtenholz** aus 3-Schicht lamiierten Kanteln speziell für den Fensterbau eingeschnitten und technisch getrocknet.
Rahmenbreiten: rundum 95 mm
Rahmendicke: Standard 74 mm mit Metall 87 mm
Setzstückbreite: Mind. 100 mm
Kämpferbreite: Mind. 88 mm
Flügeldicke: Standard 74 mm mit Metall 84 mm
Flügelfriesbreite: 72 mm

Aluteile aussen: Die Aluteile werden in allen RAL, NCS Farben pulverbeschichtet, oder farblos eloxiert, auf Wunsch auch farbig eloxiert (kleiner Mehrpreis).

Glaseinsatz: Verglasungsdichtung aussen im Metall eingezogen, schwarz
Innere Dichtung schwarz 2 mm
Falzgrund entspannt, belüftet und grundiert.

Verglasung: Glasdicke von 36 - 62 mm
Ug- Wert - 0.40 W/m² K möglich
Abstandhalter Ecospecer schwarz
Psi Wert bei 3-fach Isolierglas 0.035 W/m² K

Rahmendichtungen: Zwei umlaufende EPDM Dichtungen schwarz verschweisst
Auf Wunsch Überschlagsdichtung schwarz (kleiner Aufpreis)


Beschläge: Maco Multi-Matic *SILBER LOOK*

Wetterschenkel: Aus Aluminium 2-teilig, farblos eloxiert
Wetterschenkeldeckel ist auch in der Farbe des Metalles möglich (kleiner Mehrpreis).

Fenstergriffe: Typ Harmony aus Aluminium, farblos eloxiert (Standard Lötcher)
Gegen einen Mehrpreis können wir jeden anderen Griff liefern und montieren.


Montage: Die Montage erfolgt durch unsere langjährigen Monteure.
Diese haben eine jahrelange Erfahrung bei der Montage von Fenstern.

Technische Änderungen werden vorbehalten !

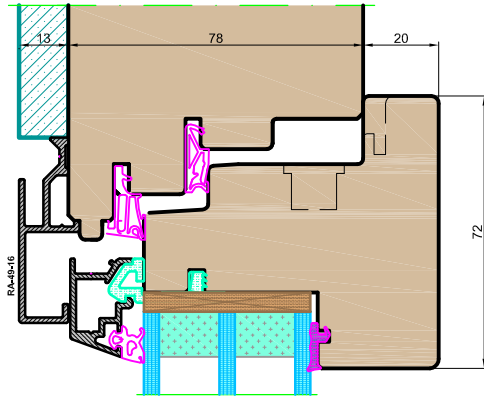

Optional:

- Flügel mit und ohne Überschlagsdichtung
- scharfkantige Glaswange (geschlossene Fuge beim Eck)
- Rahmen innen scharfkantig (geschlossene Fuge beim Eck)
- Glasdicke nach Bedarf

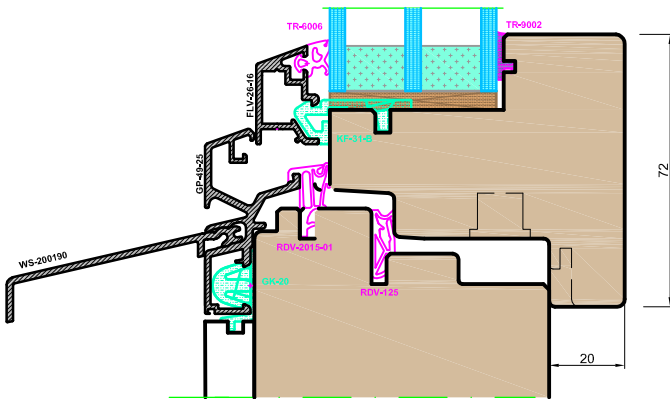

Minergie-P-Fenster

